de en 2019/04/01

## KFX-ETC7-120 Lichtleiter, tastend

**Art.-Nr. 50117763**

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtleiter Typ | koaxial |
| Betriebstemperatur | -55°C … +70°C |
| Min. Biegeradius | R15 |
| Außendurchmesser Lichtleiter | 2x Ø1,25mm |
| Aktiver Durchmesser Faser | 1x Ø0,25mm<br>6x Ø0,25mm |
| Kleinstes erkennbares Teil | Ø0,05mm |
| Gesamtlänge | 2019mm |

## KFX-ETC7-120 fiber, reflective

**Part No. 50117763**

### Specifications

| | |
|---|---|
| Fiber type | coaxial |
| Operating temperature | -55°C … +70°C |
| Min. bending radius | R15 |
| Fiber jacket diameter | 2x Ø1.25mm |
| Active fiber diameter | 1x Ø0.25mm<br>6x Ø0.25mm |
| Smallest detectable object | Ø0.05mm |
| Total length | 2019mm |

### Features

1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

### Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%) [1)]
### Typ. scanning range limit for light objects (white 90%) [1)]

| | |
|---|---|
| LV463I.XR | 300mm |
| LV463.XR | 150mm |
| LV463B, LV463.XV | 105mm |
| LV463 | 60mm |
| LV462 | 35mm |
| LV461 | 20mm |

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

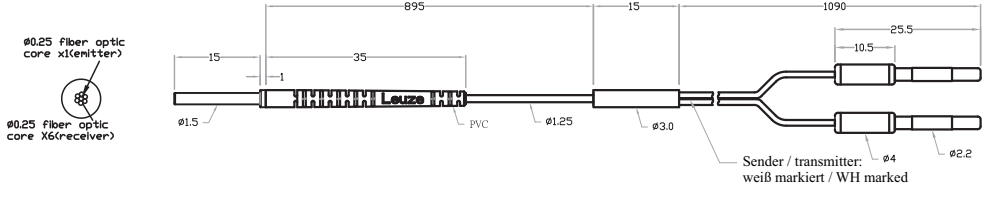


Änderungen vorbehalten • PAL_KFXETC7120_de_en_50117890.fm

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1 D-73277 Owen
www.leuze.com

Tel. +49 (0) 7021 573-0
info@leuze.de