

KFX-ETA-420

Art.-Nr. 50117755

Lichtleiter, tastend

KFX-ETA-420

Part No. 50117755

fiber, reflective


Technische Daten

Lichtleiter Typ	hochgenau
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R10
Außendurchmesser Lichtleiter	2x Ø1,25mm
Aktiver Durchmesser Faser	2x Ø0,25mm
Kleinste erkennbares Teil	Ø0,05mm
Gesamtlänge	2019mm

Specifications

Fiber type	high precision
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R10
Fiber jacket diameter	2x Ø1.25mm
Active fiber diameter	2x Ø0.25mm
Smallest detectable object	Ø0.05mm
Total length	2019mm

Features




- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%) ¹⁾ Typ. scanning range limit for light objects (white 90%) ¹⁾

LV463I.XR	70mm
LV463.XR	35mm
LV463B, LV463.XV	24mm
LV463	14mm
LV462	8mm
LV461	5mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

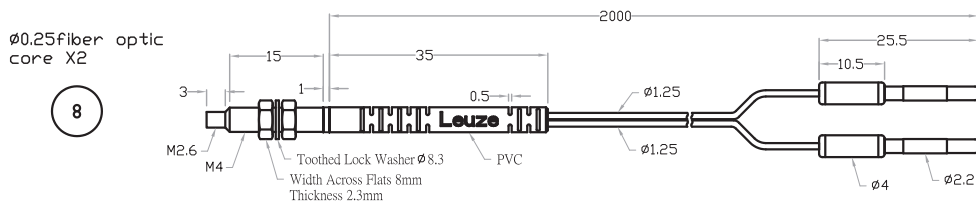

Zubehör (separat erhältlich)/Accessories (available separately)

- KL-M04; 50117756

